

ENTRETIEN DE LA CHAUSSÉE SUR L'A10

ENTRE L'ÉCHANGEUR DE DOURDAN (N°10) ET LA BIFURCATION A10/N104


DU 6 SEPT.
AU 19 NOV. 2021



L'autoroute A10 fait peau neuve!

Du 6 septembre au 19 novembre 2021, VINCI Autoroutes engage des travaux d'entretien de la chaussée entre l'échangeur de Dourdan (n°10) et la bifurcation A10/N104, uniquement dans le sens province > Paris.

Ce chantier fait partie intégrante du programme de rénovation des chaussées sur l'autoroute, visant à améliorer le confort de conduite des voyageurs et à renforcer leur sécurité sur la section concernée.

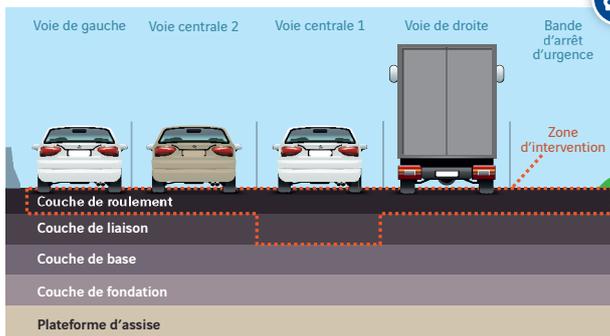

En quoi consistent des travaux de rénovation de chaussées?

Réalisés par l'entreprise Colas France - agence de Montlhéry, sous la maîtrise d'ouvrage VINCI Autoroutes, les travaux de rénovation des chaussées se dérouleront en 4 étapes :

- > **le rabotage** de la couche de roulement existante pour éliminer l'enrobé dégradé ;
- > **le renforcement de la couche de liaison** sur la voie centrale 1 ;
- > **la fabrication et l'application** de la nouvelle couche de roulement ;
- > **la réfection** des marquages au sol au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La rénovation de la chaussée est le fruit d'études menées en amont prenant en compte le trafic sur la section concernée, l'âge de la chaussée et son état de dégradation. Ce n'est qu'une fois l'étude de ces paramètres réalisée que la programmation

des travaux peut avoir lieu à une période où les conditions météorologiques le permettent et où les prévisions de trafic sont les moins denses.

10,1 km
de chaussées
rénovées

30 000
tonnes
d'enrobé
utilisées

70
personnes
mobilisées
sur le chantier

3,3 millions d'€
financés par VINCI
Autoroutes




LA ZONE DE CHANTIER

Les travaux de rénovation de chaussées sont réalisés sur l'autoroute A10, dans le sens province vers Paris, entre l'échangeur de Dourdan (n°10) et la bifurcation A10/N104.

Le chantier se déroulera uniquement de nuit lorsque le trafic est le moins dense, afin de limiter la gêne à la circulation.

Les conditions de circulation seront ponctuellement adaptées. Ces dispositions permettent de garantir la sécurité des équipes qui interviennent sur la zone de chantier.

Des fermetures dans le sens province > Paris au niveau de l'échangeur de Dourdan (n°10), de l'aire de services Limours / Briis-sous-Forges et de la bifurcation A10/N104 sont prévues.

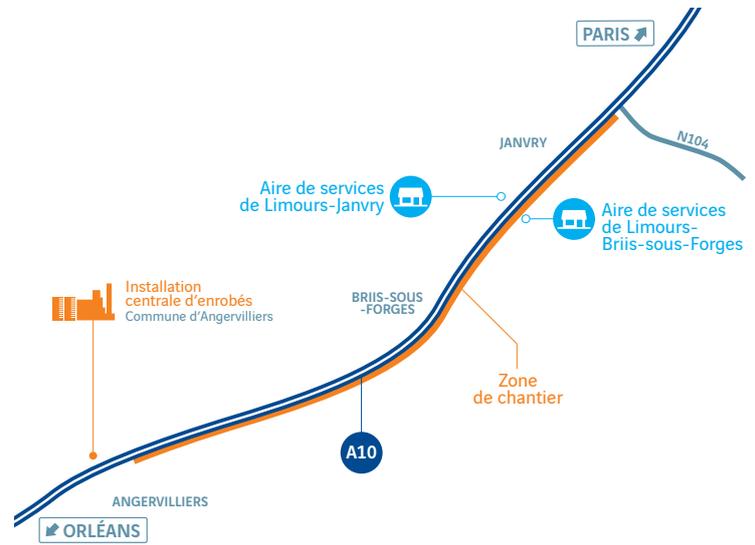

Le calendrier de l'opération



À partir de début juillet 2021

Approvisionnement des matériaux sur la plateforme d'Angervilliers à proximité du chantier.



À partir du 9 août 2021

Installation de la plateforme d'Angervilliers sur une plateforme à proximité du chantier.



À partir du 6 septembre 2021

Chantier de rénovation des chaussées.



LE SAVIEZ-VOUS ?

Dans le cadre de sa politique de préservation de l'environnement, VINCI Autoroutes recycle jusqu'à 35% des matériaux issus du rabotage sur le chantier et les réintroduit dans la fabrication du nouvel enrobé.

Les différentes couches de la nouvelle chaussée sont constituées en partie de ces granulats recyclés.

Vos conditions de circulation

Vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur les travaux de rénovation des chaussées ? VINCI Autoroutes met à votre disposition un dispositif d'informations complet pour en savoir plus.



info.chaussee@vinci-autoroutes.com



www.A10-amenagement.com



Radio VINCI Autoroutes



24h/24 - 7j/7

3605 Service gratuit * prix appel